
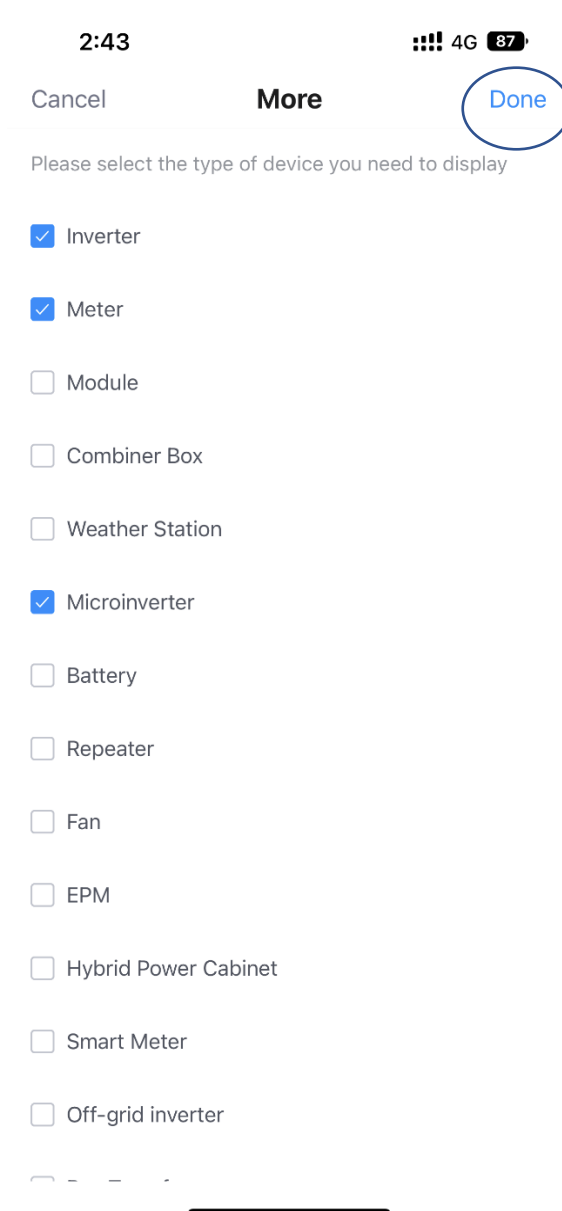




# Einstellung der Wirkleistung bei Deye-Mikrowechselrichtern

## 1, Anmeldung bei der APP von "Solarman Business"



Bitte stellen Sie vor dem Vorgang sicher, dass Ihr solarman-Konto die Berechtigung zum "Ändern von Ausrüstungsinformationen" erhalten hat. Falls erforderlich, kontaktieren Sie bitte Deye über [service@deye.com.cn](mailto:service@deye.com.cn)

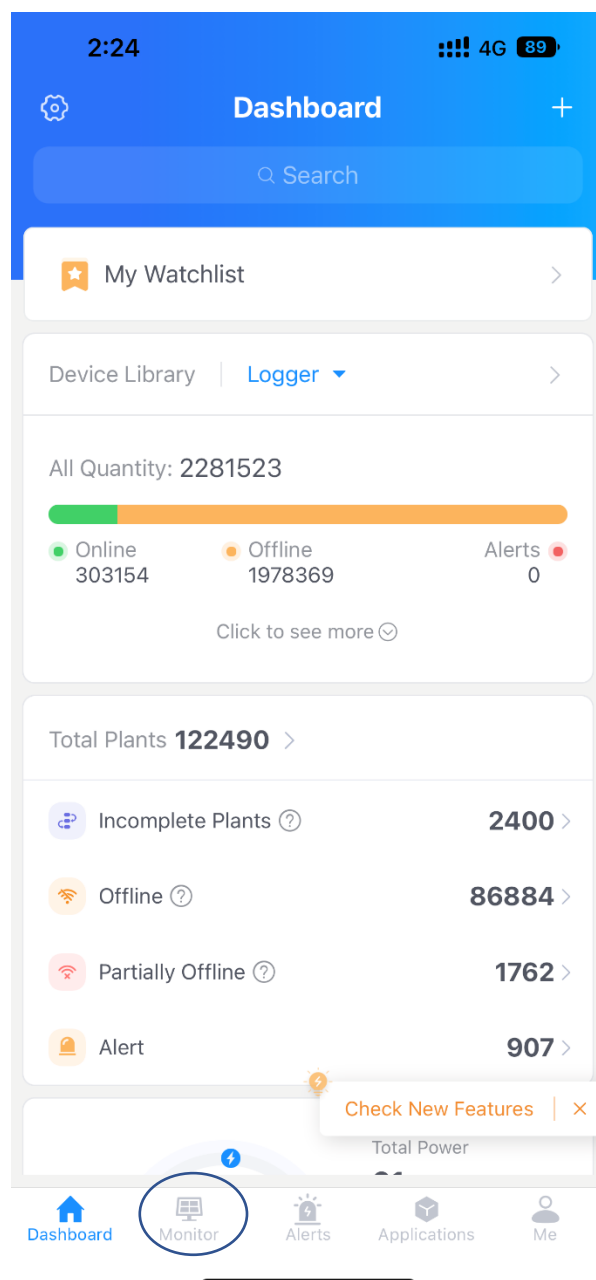

2, Gehen Sie auf die untenstehende Seite und klicken Sie auf das Symbol "Suchen" und geben Sie dann die SN (Seriennummer) von ihrem Wechselrichter.

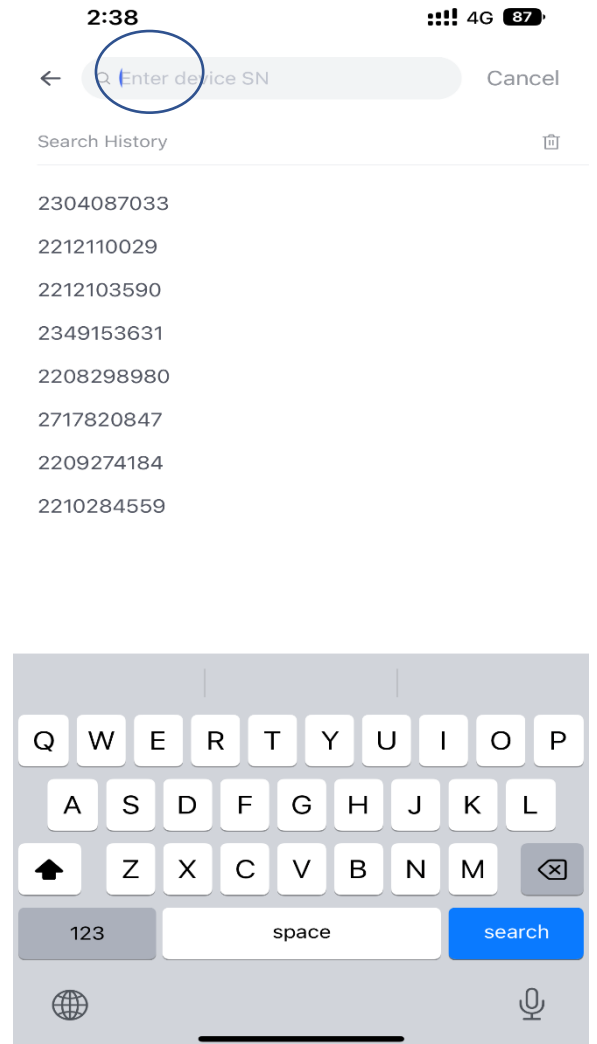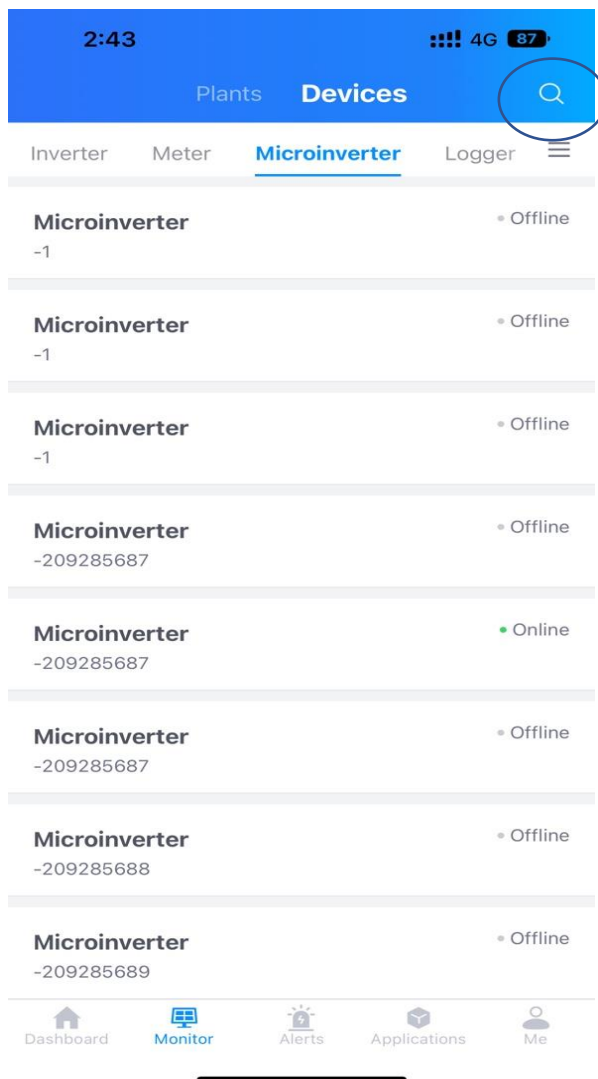

3, Klicken Sie auf die obere rechte Ecke und dann auf "Fernsteuerung" "Remote Control".

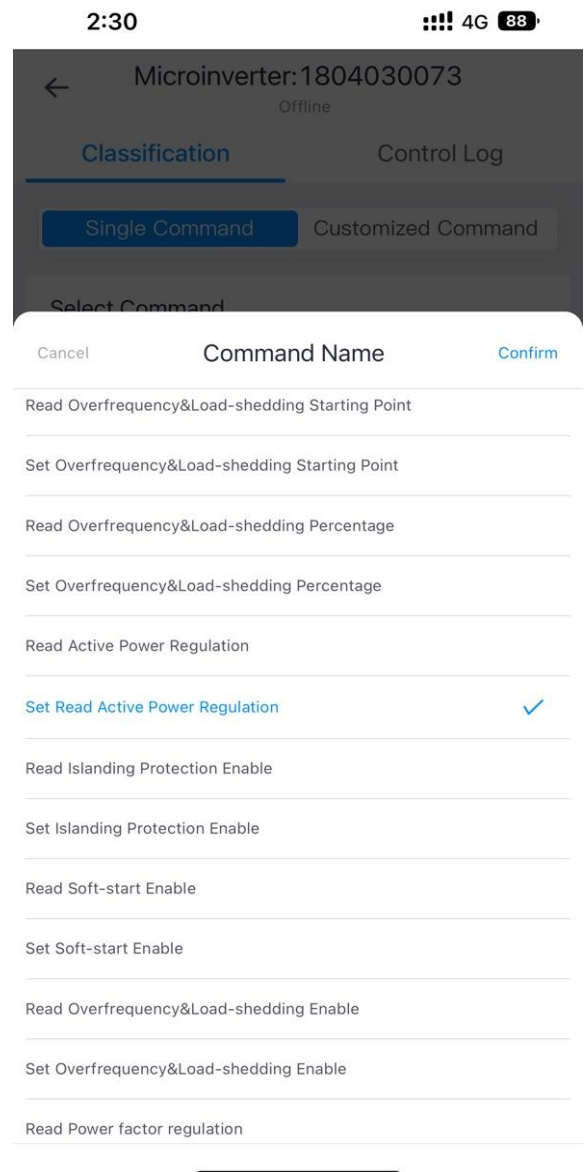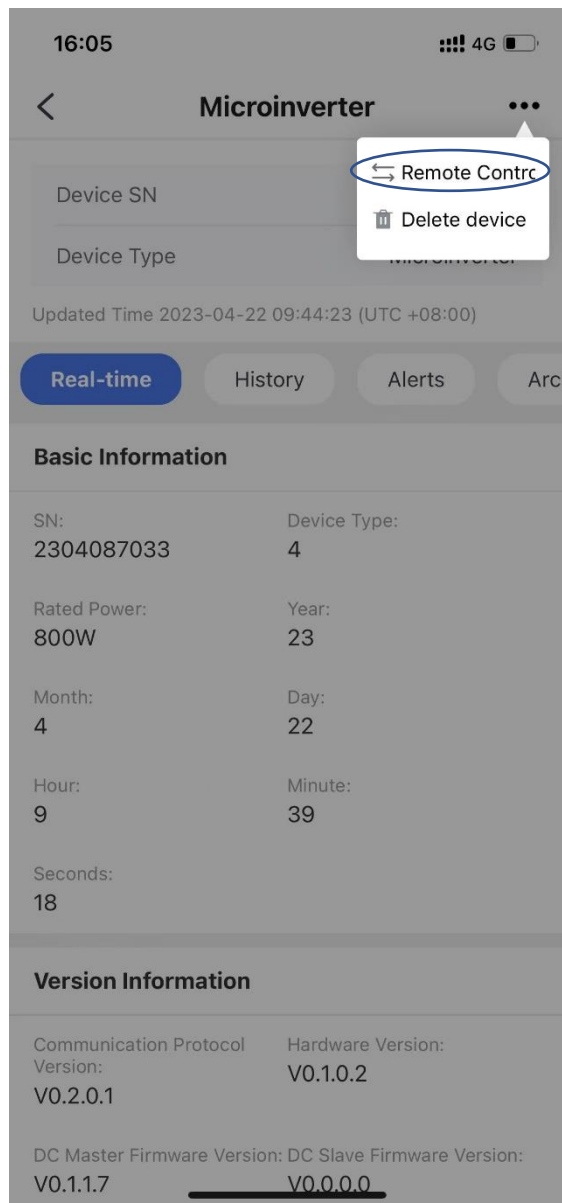

4, Zum Beispiel dieser 800W Mikro-Wechselrichter SN (Seriennummer) von 2304087033, hier ist das upgrade (die höhere Eattleistung) von 600W über die Einstellung 75% bei den "Eingängen" unten einstellbar. ( $800 \times 0.75 = 600W$ )

16:06

4G

←

Microinverter:2304087033

Offline

Classification

Control Log

Single Command

Customized Command

Select Command

Command Name

Set Read Active Power Regulation

Command Type

Settings

Inputs

0~10075%

Timeout ⓘ

1Minute

Send Command

Last Command Record