


Produkt Information

Hoch-flexibles Solarmodul Monokristallin 110Wp mit hochwertiger ETFE Beschichtung und sensationellem Zellwirkungsgrad bis zu 23%. Flexibel bis 50 Grad. Extra griffige Oberfläche. - Maße 1080 x 540 x 2 mm

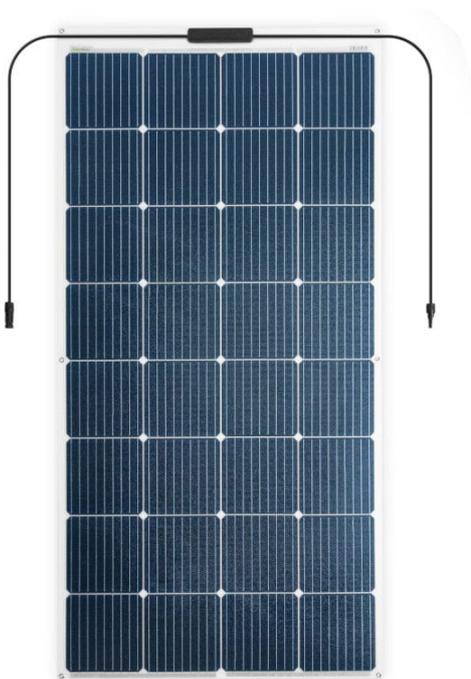

| Model | BW-F110T |
|--|---------------------------------------|
| Nennleistung | 110Wp |
| Beschichtung | ETFE, strukturiert |
| Max. Spannung [V_{mpp}] | 19,8 V |
| Strom Max [I_{mpp}] | 5,55 A |
| Leerlaufspannung Voc [V] | 23,4 V |
| Kurzschlussstrom [I_{sc}] | 5,89 A |
| Modulwirkungsgrad | 18,86 % |
| Abmessungen [mm] | 1080 x 540 x 2 |
| Gewicht | 2,10 Kg |
| Zelltyp | Monokristallin |
| Zellwirkungsgrad | 22,6 % |
| Anschlusskabel | 2x 4,0mm ² , 90cm |
| Temperaturbereich | -20°C bis 75°C |
| Max. Systemspannung | 600 V |
| Leistungsgarantie | 25 Jahre auf 80% der Nennleistung |
| Produktgarantie | 5 Jahre auf Material auf Verarbeitung |